

## FINNRELAX INFRAVÖRÖS HŐKABIN

típus:  
Finnrelax Infra 1  
kivitel:  
Exclusive

méretek:  
külméret: 1.10x1.10x2.12 m  
belmagasság: 1.95 m

teljesítmény:  
kabin: 1330 Watt  
opciók: 800 Watt

vezérlés:  
belső, Physiotherm

nyílászáró:  
8 mm edzett biztonsági  
bronz színű üveg

vasalat:  
DORMA

pad, háttámla, takaróelem:  
rezgőnyár, felületkezelve

törölközőtartó:  
2

lábmelegítő szőnyeg:  
1

férőhely:  
1

lámpa:  
1

termometer:  
1

rendelhető opciók:  
színes fényterápia  
napfényterápia  
aromaterápia  
cd/rádió+hangszóró  
csillagos égbolt



## FINNRELAX INFRAVÖRÖS HŐKABIN

típus:  
Finnrelax Infra 1  
kivitel:  
Exclusive

méretetek:  
külméret: 1.10x1.10x2.12 m  
belmagasság: 1.95 m

teljesítmény:  
kabin: 1330 Watt  
opciók: 800 Watt

vezérlés:  
belső, Physiotherm

nyílászárók:  
8 mm edzett biztonsági  
bronz színű üveg

vasalat:  
DORMA

pad, háttámla, takaróelem:  
rezgőnyár, felületkezelve

törölközőtartó:  
2

lábmelegítő szőnyeg:  
1

férőhely:  
1

lámpa:  
1

termometer:  
1

rendelhető opciók:  
színes fényterápia  
napfényterápia  
aromaterápia  
cd/rádió+hangszóró  
csillagos égbolt

## MŰSZAKI LEÍRÁS:

### Finnrelax Infra 1 Exclusive típusú infravörös kabin alapkonstrukciója:

#### 1. szerkezet:

A kabin falai borovi fenyő keretre szerelt 13/145 mm-es csomómentes kanadai vörös cédrus lambériákból (A minőség, párhuzamos szálirány) épülnek fel. A speciálisan válogatott vörös cédrus burkolati elemek nút-féderes megoldással kapcsolódnak egymáshoz. A falelemek 65/65 mm-es csomómentes kanadai vörös cédrus oszlopok közé szintén nútollással rögzülnek.

A mennyezet, illetve a padló három rétegű lucfenyő lemezből készül, párhuzamos szálirányú, finn erdei fenyő furnérozással. A kabin egyes elemeit csavarozva szereljük össze.

A padló felületkezelése selymfényű, vízes bázisú lakkal készül, mert annak semmilyen párolgása nincs a száradás után és a fa természetes illatkibocsátását sem gátolja. Minden kabinba egyedileg összeválogatott minőségi faanyagok kerülnek beépítésre, a cédrus fára jellemzően azonban előfordulhatnak színelterések.

#### 2. szellőzés:

Az ajtó, illetve a kabin szerkezetéből adódóan a szellőzés természetes úton történik.

#### 3. nyílászárók:

Az ajtó illetve az ablak 8 mm-es edzett biztonsági bronz színű üvegből készül. A nyílászárók kanadai vörös cédrus (A-minőség "standing lines") keretbe kerülnek, az ajtó nyitására magas minőségű DORMA vasalat gondoskodik.

#### 4. hosszuhullámú infravörös sugárzók:


A kabinok Physiotherm infravörös technikával készülnek. Az alacsony hőmérsékletű izzadás (már 35°C-on) az infravörös mélymeleg terápiának köszönhető, melyet a speciális, lávahomokkal töltött hosszú kerámiasugárzók biztosítanak. A sugárzók biztonságosságával kapcsolatos szakvélemények, valamint az alacsony hőmérsékletű infravörös kezelések fiziológiai hatásairól szóló tudományos tanulmányok érdeklődés esetén üzleteinkben elérhetőek. A CE jelölés alkalmazását a TÜV - 028 - 70088956 - 000 számú műszaki jelentés támasztja alá. A Physiotherm infravörös technikával felszerelt természetes hőt termelő lávahomokkal töltött kerámiasüvegre 8 év, - az infravörös kabinokra 5 év garancia érvényes (az opciókra 1 év). A garancia nem vonatkozik a kabin rendeltetésszerű használatából eredő szokásos elhasználódásra.

#### 5. elektromos igény:


Az infravörös hőkabin elektromos csatlakoztatásához védőérintkezős, egyfázisú, 16 A terhelhetőségű hagyományos dugaszolóaljzat szükséges. (elektromos betáplálás: 1540-2340 W/ 220 V/ 16 A, vezeték: 3x1,5 mm<sup>2</sup>)

#### 6. belső kiegészítők:

A pad, a háttámla, a törölközőtartó és a lámpaborítás selymfényű vízes bázisú selymfényű lakkal kezelt, Finnországból importált kiváló minőségű rezgőnyárfából készül.

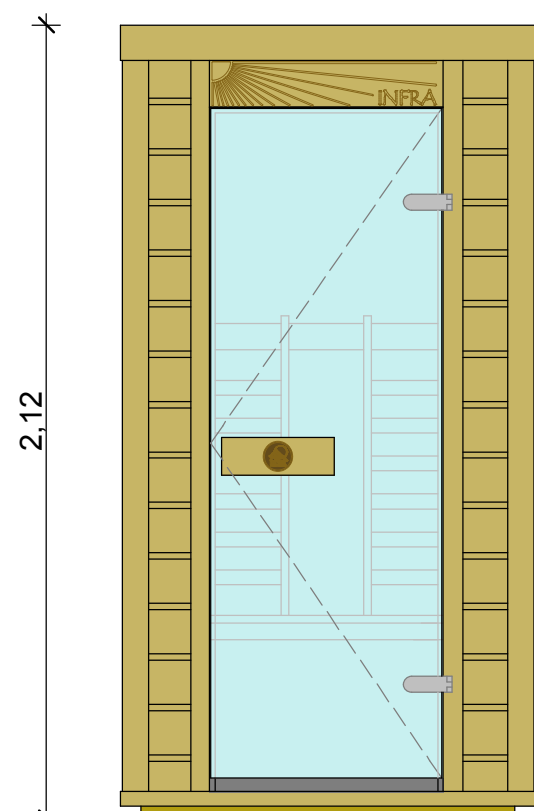


nézet 01

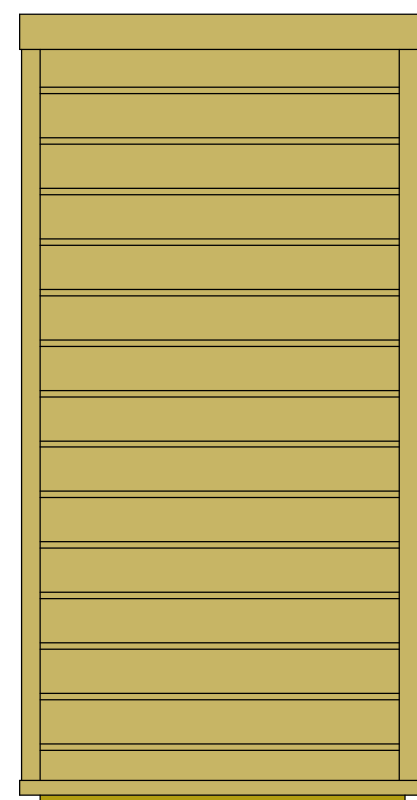

nézet 02

alaprész

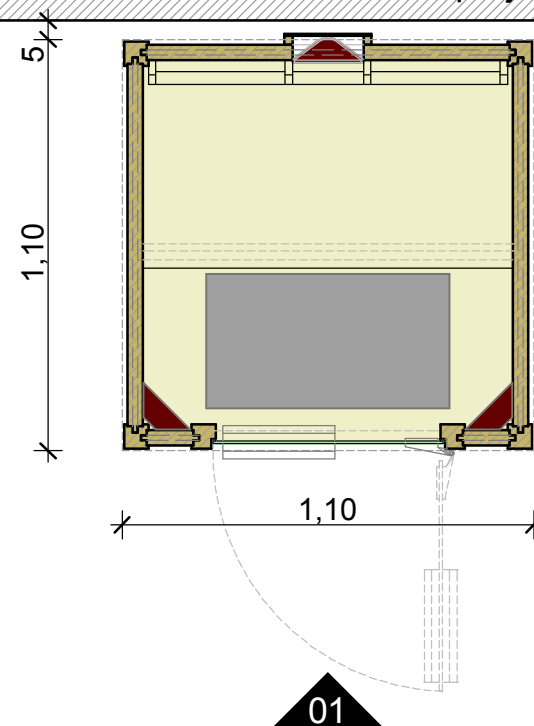

m:1/20

02

01

